
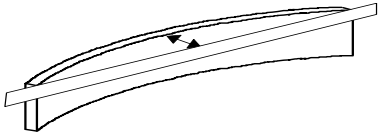
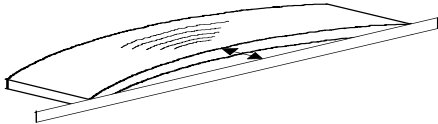


Kinnitatud: 01.01.2020		Kvaliteet: AB
Peamine kasutus	Ehitus. Sise- ja välisvoodrilaud, põrandalaud, nelikant höövelmaterjal	
Kaubamärk	<b>Eldur Puit OÜ®</b>	
Peamine tooraine, tootja	AB, SF – palgi südamikuosa materjal	
Peamised kriteeriumid	Tehniline kvaliteet, mõõdupüsivus, pinnakvaliteet	
Silmoksad	Alla Ø 10 mm. oksid ei arvestata	
Terved oksad	Lubatud kuni 50% tüki laiusest	
Surnud oksad	Lubatud kuni 20% tüki laiusest	
Kooreoksad	Lubatud kuni 20% tüki laiusest	
Mädaoksad	Ei ole lubatud	
Lahtine oks või oksaauk	Serval lubatud Ø-ga kuni 5mm	
Maksimaalne lubatud oksade arv halvima meetri kohta	Piiranguteta	
Kitsaslõhed	Esiküljel kuni 25% pikkusest, laiusega maks. 0,5mm, maks. 15% tükil. Tagaküljel lõhed lubatud. Läbivad lõhed ei ole lubatud.	
Otsalõhed	Maks. pikkusega 100% laiusest.	
Ringlõhed	Ei ole lubatud	
Poomkant	Lubatud, kui ei jää nähtavale osale peale montaaži.	
Meh. vigastused	Lubatud, kui ei jää nähtavale osale peale montaaži ja kui punn/soon on terved.	
Vaigupesad	Maks. pikkus: 50 mm, maks. 4 tk. kogu pikkuse kohta. Alla 10mm ei arvestata.	
Sissekasvanud koor	Ei ole lubatud Välisvoodrilaudadel lubatud 2 tk kogu pikkuse kohta pikkusega kuni 50 mm.	
Värvimuutus	Ei ole lubatud.	
Putuka kahjustused	Ei ole lubatud	
Niiskussisaldus	16% +/- 3% või vastavalt toote spetsifikatsioonile	
Tolerantsid	Pikkus -5 / +10 mm. Paksus -0,5/ +0,5 mm. Laius -0,5/ +0,5 mm.	
Pinnakvaliteet	Esiküljel hööveldamata pinda ei ole lubatud. Põrandalaudadel lubatud ka esiküljel hööveldamata pinda kuni 5% pikkusest.	
Keerdumine / halvimal 2 m		Keerdumine: 8 mm Otsakaardumine: 2 mm
Pikikaardumine / halvimal 2m		Lubatud
Serva pikikaardumine/ halvimal 2 m		8 mm